


ドイツが生んだ世界のブランド

Teroson

オートケミカルの代名詞


Power Line II パワーライン II (特許製品)

さざ波用状シーリング作成用エアガン (さざ波によって振動吸収率が高まる)



付属パーツ

カートリッジ固定キャップ

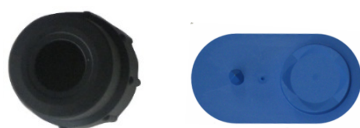

Terostat 9320 開封ツール

別売ノズル



フラットノズル

さざ波状シーラー作成用



ワイドストリーム
ノズル II

幅広さざ波状シーラー作成用

エアを約3倍まで増圧して噴射

エア圧でシーリング幅を調整

自動でさざ波ができるシステム

縦面やコーナ一部にも塗布できる



パワーライン II でのさざ波状シーリングに使用する製品



さざ波状振動防止補修剤
テロスタット 9320
【色】ベージュ
グレー
ブラック

注意

- テロスタット9320以外の製品は使用できません
- テロスタット9320は約 40～50℃に温めて使用してください
- 湿気硬化タイプですので湿気が少なく、温度が低いと硬化が遅くなります。(温度は湿気との反応スピードを高めます)

さざ波状シーリング補修




- ☆ ガン内部のエア圧を調整することにより塗布幅を調整できる
- ☆ 2～3 cm離して塗布できるので縦面やコーナー部にも作成できる
- ☆ プラスチック板などに塗布し、硬化後剥がしてから貼ることができる（シーラーで貼ってください）




さざ波シーリングに使用する
ノズル（別売）

フラットノズル
再使用ができます



幅広振動防止材補修

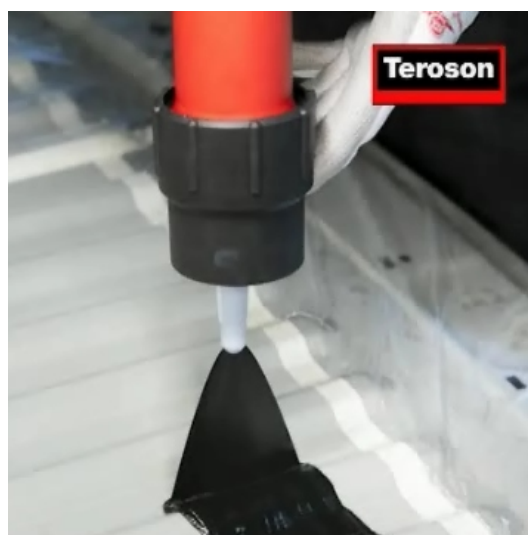

- ☆ 約 10 cm幅までの振動防止材の塗布ができる
- ☆ 自動でさざ波ができるシステム
- ☆ 塗布後すぐに重ね塗布できる



振動防止補修に使用する
ノズル（別売）

ワイドストリームノズルⅡ
幅の狭いさざ波状シーリングも作成
できます。

注意 再使用ができません



ガラス用接着剤(テロスタット 8597HMLC)やパネル用接着剤(テロカル 5055)にも使用できる

パワーラインⅡは吐出力が高い為、押し出しに力の必要なカートリッジタイプのパネル用接着剤やガラス用接着剤にも使用できます



テロカル 5055



テロスタット 5597HMLC



株式会社イー・エヌ・ドウコーポレーション

〒321-0962 栃木県宇都宮市今泉町847番20しのぎビル3F

TEL 028-600-1007 FAX 028-600-1008 URL www.e-n-do.com