

TEROSON

Telescope Pistol Multi Press

テレスコープ ピistolマルチプレス

コーティング&シーリング用エアガン



付属パーツ



スプレー用 青キャップ



線引き用 黒キャップ



Teroson MS 9320
開封ツール

多様な吹付けのパターンができる

洗浄不要（ノズル取替えのみ）

線引き使用時の切れが良い

多くの自動車メーカーで推奨



スプレーシーリング、さざ波状シーリングに使用する製品



さざ波状振動防止補修剤

Teroson MS 9320

【色】ベージュ
グレー
ブラック

注意

Teroson MS 9320 はスプレーする場合には常温で使用できます。
さざ波状シーリングをする場合には約 40 ～ 50℃に温めて使用してください。
湿気硬化タイプですので湿気が少なく、湿度が低いと硬化が遅くなります。（温度は湿気との反応スピードを高めます）




粗いスプレーシーリング



面にスプレーシーリング



細幅さざ波シーリング

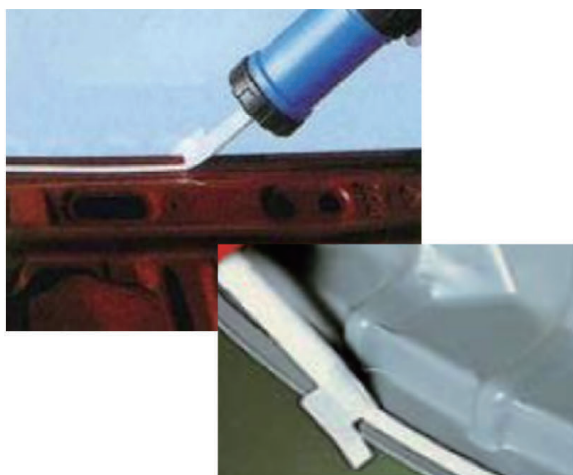

線引きシーリング

スプレーシーリングの作成

スプレー時は付属の2種類のノズルを使用します。
(Teroson MS 9320に付属)



- ☆ 距離を近づけると粗い肌になり、距離を離すと細かなスプレーパターンになります
- ☆ シーラー塗布量と飛散エア圧の調整によってスプレーパターンの微調整ができます
- ☆ 引き金を途中まで引くとエアだけが出ますこれによって塗布したシーラーの表面（肌）を調整することも可能です

細幅さざ波シーリングの作成

さざ波シーリング作成時は別売のフラットストリームノズル又はワイドストリームノズルⅡを使用。



フラットストリームノズル ワイドストリームノズルⅡ

- ☆ ノズルを塗布面に付けながら（寝かせ気味で）さざ波状シーリングを塗布します。
- ☆ 約 2cm までの幅の作成が可能

線引きシーリングの作成

- ☆ 息切れがなく一定に塗布できる
- ☆ 細さの調整も簡単にできる
- ☆ 止める時の切れが良い
- ☆ 別売のウィングノズルを使えば、かまぼこ状（断面）のシーリング塗布もできる



【注意】

線引きには専用の**A-SMP 8700**をお使いください。日本のカートリッジシーラーは入りません。

線引き用シーラー
A-SMP 8700
【色】 ホワイト